




6091-7755 | 6379-9281
+54 11 6973-1562

ANVIZ®
M3

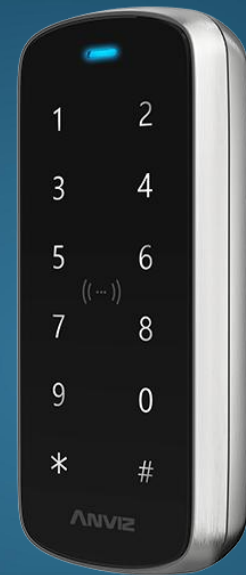

Control de acceso RFID y teclado

FICHA TÉCNICA

Características:

- Resistencia al agua IP65
- Carcasa de metal
- Teclado táctil
- Lector de tarjetas RFID
- Capacidad para 2000 usuarios
- Capacidad de 50.000 registros
- Led y parlantes indicadores
- Sensor de contacto de puerta y salida para alarma

El M3 esta diseñado en una carcasa metálica, IP65 a prueba de agua.

Adecuado para aplicaciones al aire libre. Cuenta con teclado con retroiluminación táctil, configuración TCP / IP y comunicación RS485 conveniente para los clientes a utilizar.

El M3 cuenta con un Relé para la cerradura y la salida estándar del wiegand, puede trabajar como regulador independiente del acceso y lector RFID todo en un solo dispositivo.

Especificaciones

Item	Descripción
Capacidad de usuarios	2,000
Capacidad de registros	50,000
Constraseña	4-6 Dígitos
Rango de lector de tarjetas	≥40mm
Modo de identificación	Contraseña/Tarjeta
Puerto de comunicación	Standard TCP/IP and RS485
Protocolo Wiegand	Support Standard Wiegand Output
I/O	Multicolor LEDs and Buzzer
Interfaz de usuario	Door Contact Sensor, Alarm Output and Tamper Alarm
Administración	Operations Managed by Keypad and Crosschex Lite Management Software
Tarjeta RFID	ISO14443A 13.56MHZ Mifare Card, NFC, Mifare Pro and DesFire (Optional 125KHZ EM Card)
Tensión operativa	DC 12V
Temperatura operativa	-40°C to 60°C
Tamaño	47*124*22mm
Certificado	FCC, CE, ROHS



6091 7755 | 6379 9231 | Jorge 197 - Adrogué

www.c-team.com.ar | info@c-team.com.ar